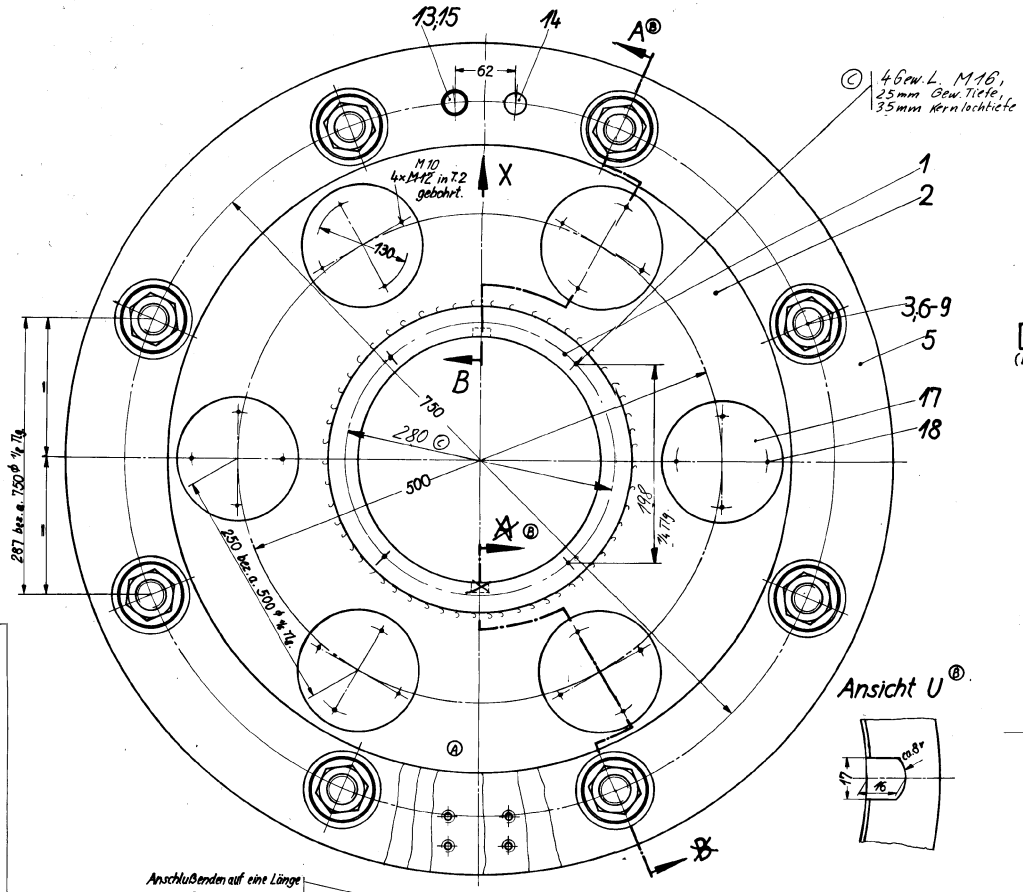

24	Sechskantschraube M10×15	DIN 933	m 5D	18			
6	Abdeckscheibe A160	DVN 663.10		17			
				16			
1	Hp-Rohr 252/30⌀×70	DVN 784.02		15			
(A) 1	Stromanschluß 20⌀×70	DIN 1767	E-CuF25bk	14			0,3
(A) 1	Stromanschluß 20⌀×125			13			0,45
24	×30			12			
8	Distanzstück 28,5/60⌀×35		Bak P413	11			
6	×40			10			
6	Splint 5×45	DIN 94	St	9			
8	Kronenmutter M24	DIN 935	m4D	8			
8	Scheibe 25	DVN 607.05		7			
8	Hp-Rohr 242/278⌀×293	DVN 784.02		6			
2	Schleifring Bl.30×670/860⌀	DIN 1543	St37	5			54,8
2	Schleifring Bl.45×670/860⌀		(GH-Stahl)	4			82,2
8	Stehbolzen	DT610-32612		3	Ausführung 9		
1	Flansch Bl.20 310/860⌀	DIN 1543	St37	2			810
1	Nabe Bl.80 240/310⌀	DIN 1543	(GH-Stahl)	1			183

Stückzahl | Benennung | Abmessungen | Werkstoff-Nr. Zeichnungs-Nr. | Werkstoff | Lfd. Nr. | Bemerkungen | Modell-Nr. | Fertigungsunterlagen

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168

Änderungen: (A) Materialliste v. 1.12.64 sowie Lage der Anschlüsse in T.U geändert. E.7.11.67 (B) Schnitt A-B geändert. Lage Ansicht Y geändert. Ansicht U neu. 28.11.67 (C) Fal Bezeichnung Accu L. Hfe eingel. 13.11.15 Pr

	Name	Datum
Bearb.		12.10.65
geprüft		
Norm-geprüft		3.10.65

Verwendung Bauart

Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft DW

W.Nr. 46 023 400/401 Mahipar

Schleifringe

Typ SPFL 540/40-8

Maßstab 1:1

1D2316-139056

Ersetzt für | ersetzt durch

S/II 3773

Verwendung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes grundsätzlich nur mit unserer Ausdrücklichkeit gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (LFUNG UWG 8080). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

SDW 511 Zeichnungsvordruck m. Stadt. 1000 T. 63 994/DW 3740